

## Accessori

Il sistema solare integrato Baxi si completa con una gamma di accessori per garantire la corretta soluzione in qualsiasi tipologia di installazione.

### Centralina di regolazione "Comfort"

La centralina differenziale di temperatura Comfort impiegata nel sistema solare Baxi, si contraddistingue per la semplicità di utilizzo grazie all'interfaccia limitata all'uso di soli 4 tasti consentendo inoltre una facile visualizzazione dello stato dell'impianto.


La centralina solare Comfort di Baxi garantisce una regolazione perfetta per impianti termici solari costituiti anche da 2 banchi di collettori o 2 accumulatori ed è applicabile oltre che al tradizionale impianto solare anche ai 4 schemi di impianto sotto raffigurati.



### Caratteristiche:

- Gestione a menù semplice ed intuitiva corredata di simboli grafici
- Regolazione digitale della temperatura
- 6 sonde collegabili
- 3 uscite programmabili (230V / 1A)
- Funzione termostato
- Dispositivo di controllo della pompa di circolazione solare (n° di giri oppure ON/OFF)
- 3 livelli di programmazione oraria su base giornaliera
- Misuratore della resa energetica (con misuratore di portata come accessorio opzionale)
- Funzione di protezione del collettore da sovratemperatura
- Visualizzazione delle anomalie e memoria di tutte le impostazioni anche in caso di prolungata interruzione tensione elettrica

### Schemi impianto (con centralina solare "Comfort")

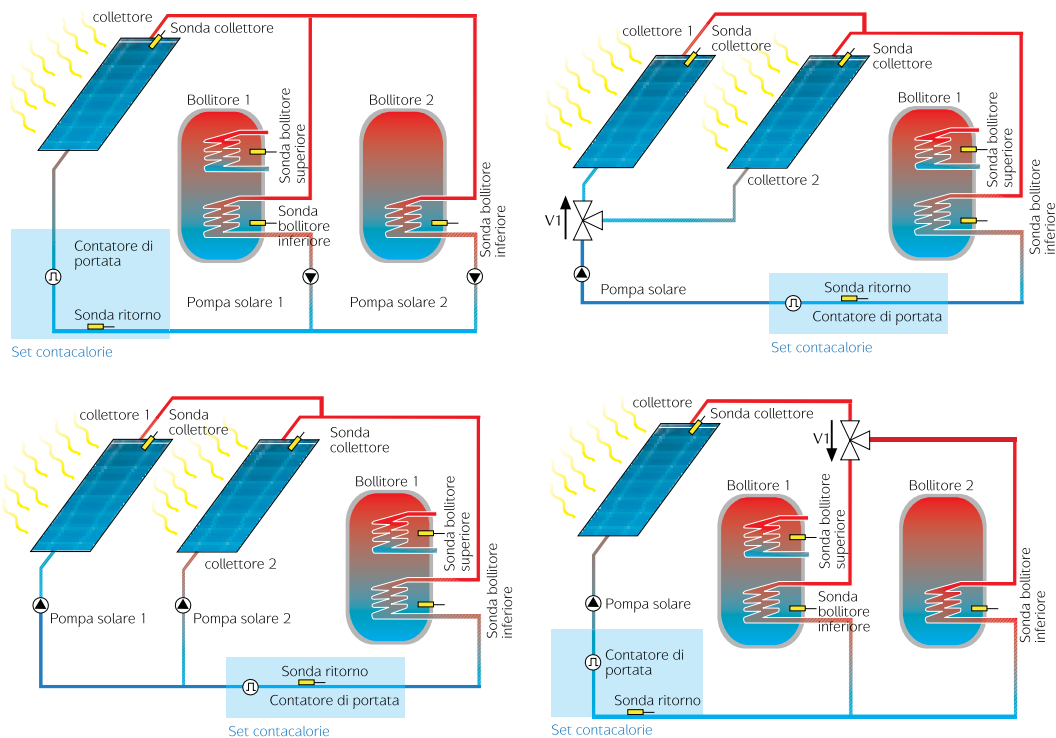

## Centralina di regolazione “Eco”

La centralina differenziale di temperatura Eco impiegata nel sistema solare Baxi, si contraddistingue per la semplicità di utilizzo grazie all'interfaccia limitata all'uso di soli 4 tasti consentendo inoltre una facile visualizzazione dello stato dell'impianto.




### Caratteristiche:

- Gestione a menù semplice ed intuitiva corredata di simboli grafici
- Regolazione digitale della temperatura
- 2 sonde collegabili
- Dispositivo di controllo della pompa di circolazione solare (n° di giri oppure ON/OFF)
- Funzione di protezione del collettore da sovratemperature
- Visualizzazione delle anomalie e memoria di tutte le impostazioni anche in caso di prolungata interruzione di tensione elettrica

## Gruppo di circolazione

Il gruppo di circolazione Baxi, dotato di isolamento termico, racchiude in dimensioni compatte tutti i componenti per il corretto funzionamento del sistema e la massima affidabilità.

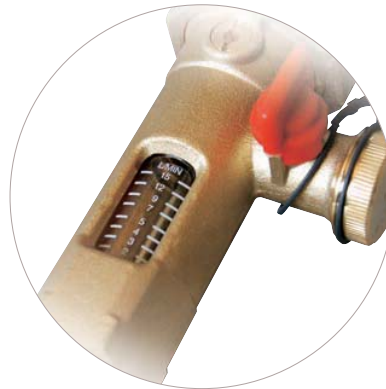

Regolatore di portata  
Il controllo della portata del circuito primario garantisce il rendimento ottimale del sistema.



Pressione massima di esercizio	bar	6
Temperatura massima di esercizio	°C	120
Valvola di sicurezza	bar	6
Prevalenza massima della pompa	m	6
Portata massima della pompa	m <sup>3</sup> /h	4.5
Misuratore di portata	l/min	2-15

## Kit Solare

Il Kit Solare Baxi sviluppato per essere abbinato alla gamma caldaie miste istantanee, rappresenta una soluzione compatta che comprende valvola miscelatrice termostatica regolabile e una valvola deviatrice. Se la temperatura dell'acqua riscaldata dal sistema solare non raggiunge il livello di comfort, la valvola deviatrice fa intervenire la caldaia per erogare l'acqua alla temperatura desiderata.

